



As correntes para motosserras Trilink são reconhecidas mundialmente pela sua qualidade, força e durabilidade, oferecendo correntes de alto desempenho com baixa vibração.

CORRENTES DE SEGURANÇA (ANTIRREBOTE) TRILINK - ROLOS DE 25 PÉS (7,62 m*)



Cód. CCM	Tipo	Passo	Calibre	Comp.	Elos	Dentes	Modelo
22-00509	Semi-Quadr.	.325"	.050" (1.3 mm)	25 pés	462	231	K1C
22-00439	Quadrado	.325"	.058" (1.5 mm)	25 pés	462	231	K2L
22-01199	Semi-Quadr.	.325"	.063" (1.6 mm)	25 pés	462	231	K3C
22-01599	Semi-Quadr.	3/8"	.050" (1.3 mm)	25 pés	410	205	A1EP
22-01598	Quadrado	3/8"	.050" (1.3 mm)	25 pés	410	205	A1LM
22-01569	Semi-Quadr.	3/8"	.058" (1.5 mm)	25 pés	410	205	A2EP
22-01568	Quadrado	3/8"	.058" (1.5 mm)	25 pés	410	205	A2LM
22-01579	Quadrado	3/8"	.063" (1.6 mm)	25 pés	410	205	A3LM

Caixa com 25 pés acompanham: 10 kits de emenda, 10 caixas para venda varejo



CORRENTES DE SEGURANÇA (ANTIRREBOTE) TRILINK - ROLOS DE 100 PÉS (30,48 m*)


Cód. CCM	Tipo	Passo	Calibre	Comp.	Elos	Dentes	Modelo
22-03239	Semi-Quadr.	3/8"	.058" (1.5 mm)	100 pés	1635	816	A2EP
22-03238	Quadrado	3/8"	.058" (1.5 mm)	100 pés	1635	816	A2LM
22-03248	Quadrado	3/8"	.063" (1.6 mm)	100 pés	1635	816	A3LM

Caixa com 100 pés acompanham: 40 kits de emenda, 30 caixas para venda varejo

CORRENTES ANTIRREBOTE

As correntes Trilink possuem duplo sistema antirrebote que diminui a possibilidade de rebote durante o corte, aumentando assim a segurança do operador.

CORRENTES TRILINK .3/8" COM ELO DE UNIÃO ANTIRREBOTE

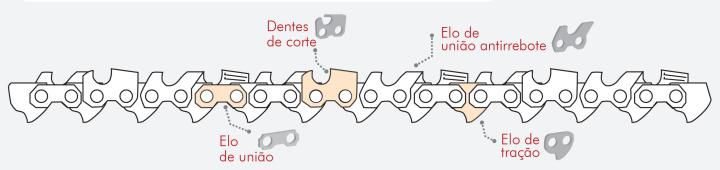

CORRENTES TRILINK .325" COM ELO DE TRAÇÃO ANTIRREBOTE

