Kajima®

INVERSORES ELETRÔNICOS DE SOLDA

INVERSORES ELETRÔNICOS

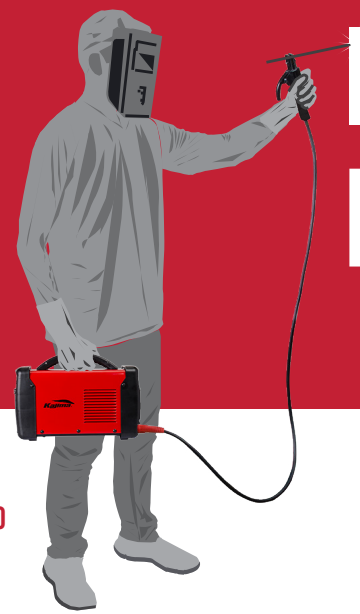

COM SUA ALÇA DE APOIO E PESANDO A PARTIR DE 4,3 KG, É POSSÍVEL UTILIZÁ-LO NAS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, COM TOTAL MOBILIDADE E PRATICIDADE

SISTEMA COM COOLER

RESFRIAMENTO FORÇADO

Evita o superaquecimento durante a utilização do equipamento.

PORTA ELETRODOS

Produzido com alto padrão de qualidade. É resistente e durável.

TODOS OS MODELOS ACOMPANHAM

- Cabos com grampo terra e porta eletrodo
- Máscara de proteção
- Escova de aço / martelo

Modelo	W 1200 -i	W 1200 -Hi	W 1300-HI	W 1600-HI	W 1600-I
Código	21-30070	21-30060	21-30040	21-30050	21-30030
Tensão	Bivolt 127 V / 220 V	220 V	127 V	220 V	Bivolt 127 V / 220 V
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corrente	17,7 A	12,7 A	30,5 A	25 A	45,5 A (127V) 27 A (220V)
Tensão sem carga	65 V	65 V	80 V	80 V	65 V
Faixa de corrente	30 a 120 A	30 a 120 A	30 a 100 A	30 a 130 A	30 a 140 A
Ciclo de trabalho	30% a 120 A	30% a 120 A	35% a 100 A	35% a 130 A	60% a 100 A (127V) 140 A (220V)
Potência acumualda	5,1 kVA	5,1 kVA	4,1 kVA	5,6 kVA	4,1 kVA (127V) 5,6 kVA (220V)
Classe de isolamento / Proteção	F /IP 21S	F /IP 21S	F /IP 21S	F /IP 21S	F /IP 21S
Capacidade para eletrodos	1,6 a 3,2 mm	1,6 a 3,2 mm	2,0 a 3,2 mm	2,0 a 3,2 mm	2,0 a 3,2 mm
Dimensões	210 x 95 x 150 mm	210 x 95 x 150 mm	330 x 125 x 240 mm	330 x 125 x 240 mm	370 x 160 x 300 mm
Peso Líquido	4,0 kg	4,0 kg	4,5 kg	4,3 kg	6,8kg

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

20231218