INTERPUMP GROUP

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Linha TX PROFISSIONAL

GonG

Segurança
ITAC OCP 0042 Compulsório INMETRO

ALTA QUALIDADE • MAIOR DURABILIDADE

Ideais para limpeza em locais que exigem alta pressão, como máquinas e equipamentos agrícolas, chiqueiros, estábulos, entre outros.

Fabricadas na Itália

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

INTERPUMP GROUP GONG

Fabricadas na Itália

Certificado de acordo com as exigências da Portaria INMETRO nº 371/2009.

ITENS QUE ACOMPANHAM

1 PISTOLA COM TRAVA E BICO TURBO

1 MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO

1 MANGUEIRA PARA DETERGENTE

1 ENGATE RÁPIDO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS*

ESCOVA ROTATIVA

Cód. CCM 31-50050
Haste 60 cm

COM REGULAGEM 180°

CARRINHO PARA LAVADORA GONG X230

Cód. CCM 31-50200

KIT HIDROJATO P/ GONG USO NÃO INTENSIVO

Cód. CCM 31-50110
Pressão máx. 70 bar
Vazão máx. 8 l/min

DESENTUPIDOR

Cód. CCM 31-50070
Comprimento 10 metros

*Acessórios vendidos separadamente

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

INTERPUMP GROUP

Linha TX

Fabricadas na Itália

PARA USO PROFISSIONAL

Certificado de acordo com as exigências da Portaria INMETRO nº 371/2009.

ITENS QUE ACOMPANHAM

1 PISTOLA COM TRAVA E BICO TURBO

1 MANGUEIRA COM TRAMA DE AÇO

1 ENGATE RÁPIDO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS*

ESCOVA FIXA
Cód. CCM 76-10980

ESCOVA ROTATIVA
Cód. CCM 76-10970
Haste 22 cm

COM REGULADOR DE DETERGENTE

ESCOVA ROTATIVA
Cód. CCM 32-00830
Haste 22 cm

COM AJUSTE 180°

ESCOVA ROTATIVA
Cód. CCM 31-50060
Haste 60 cm

COM AJUSTE 180°

KIT HIDROJATO - PROFISSIONAL
Cód. CCM 31-50120
Pressão máx. 150 bar
Vazão máx. 15 l/min

KIT HIDROJATO PROFISSIONAL
Tipo AR 83-33670 Giglê - 1,5 mm
Tipo PA 83-34510 Giclê - 1,5 mm
83-34520 Giglê - 1,6 mm

DESENTUPIDOR
Cód. CCM 31-50080
Comprimento 10 metros

DESENTUPIDOR
Cód. CCM 76-10990
Comprimento 15 metros

*Acessórios vendidos separadamente

Modelo	Gong X230	TX 951	TX 961.6	TX 961.8
Cód. CCM	31-66050	31-06070	31-06090	31-06100
Tipo	Elétrica, motor de indução	Elétrica, profissional, com motor de indução	Elétrica, profissional, com motor de indução	Elétrica, profissional, com motor de indução
Classe de proteção	I / IPX5	I / IPX5	I / IPX5	I / IPX5
Tensão	220 V - Monofásico	220 V - Monofásico	230 V - Trifásico	380 V - Trifásico
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potência	1,68 kW (2,2 HP)	3,2 kW (4 HP)	5,0 kW (6,7 HP)	5,0 kW (6,7 HP)
Pressão de trabalho	7 MPa (70 bar / 1015 lbs)	10,3 MPa (103 bar / 1494 lbs)	15 MPa (150 bar / 2175 lbs)	15 MPa (150 bar / 2175 lbs)
Pressão máx.	10 MPa (100 bar / 1450 lbs)	13,3 MPa (133 bar / 1928 lbs)	18 MPa (180 bar / 2610 lbs)	18 MPa (180 bar / 2610 lbs)
Vazão máx.	8 l/min	11,5 L/min	15 L/min	15 L/min
Capac. do reservatório de detergente	-	7,5 L	7,5 L	7,5 L
Dimensões	325 x 250 x 240 mm	860 x 250 x 875 mm	860 x 250 x 875 mm	860 x 250 x 875 mm
Peso líquido	14 kg	54 kg	54 kg	54 kg
Acompanha	1 mangueira (8m) com trama de aço,1 mangueira p/ detergente, 1 engate rápido, 1 pistola com trava e bico turbo	1 mangueira (8m) com trama de aço, 1 engate rápido, 1 pistola com trava e bico turbo	1 mangueira (8m) com trama de aço, 1 engate rápido, 1 pistola com trava e bico turbo	1 mangueira (8m) com trama de aço, 1 engate rápido, 1 pistola com trava e bico turbo

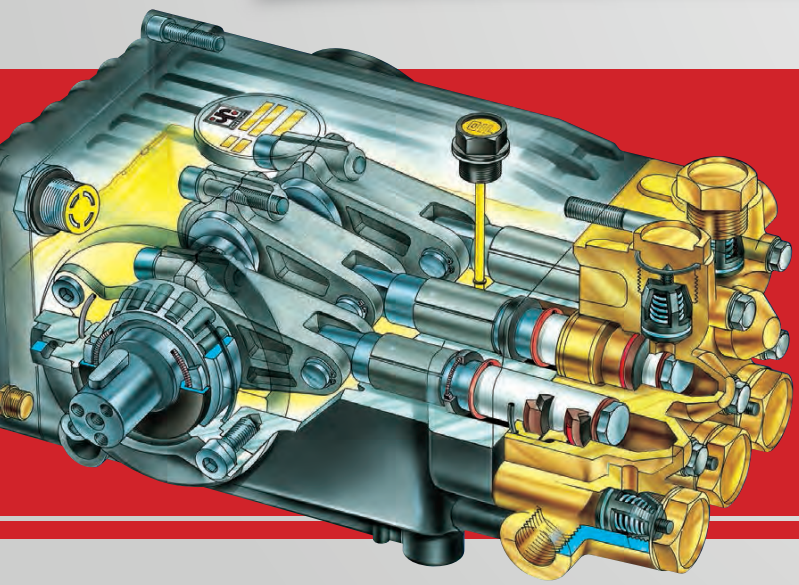

EQUIPADAS COM
BOMBA TRÍPLEX

- Mancal com rolamentos de alta qualidade para suportar esforços mecânicos.
- Virabrequim em aço forjado e temperado com elevada resistência mecânica e grande vida útil.
- Pistões em cerâmica com grande resistência ao desgaste e ao atrito (química e mecânica).
- Válvulas de sucção e pressão inoxidáveis com alta resistência à corrosão.
- Gaxetas em chevrom de alta resistência e borracha especial.
- Cabeçote em latão com elevada resistência química e mecânica.
- Vareta para nível de óleo e visor transparente.
- Bielas em alumínio injetado para maior resistência e durabilidade.
- Carcaça em alumínio fundido, com superfície aletada para melhor dissipação do calor.

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100