KAWASHIMA

SERIE E

MOTOBOMBAS DIESEL

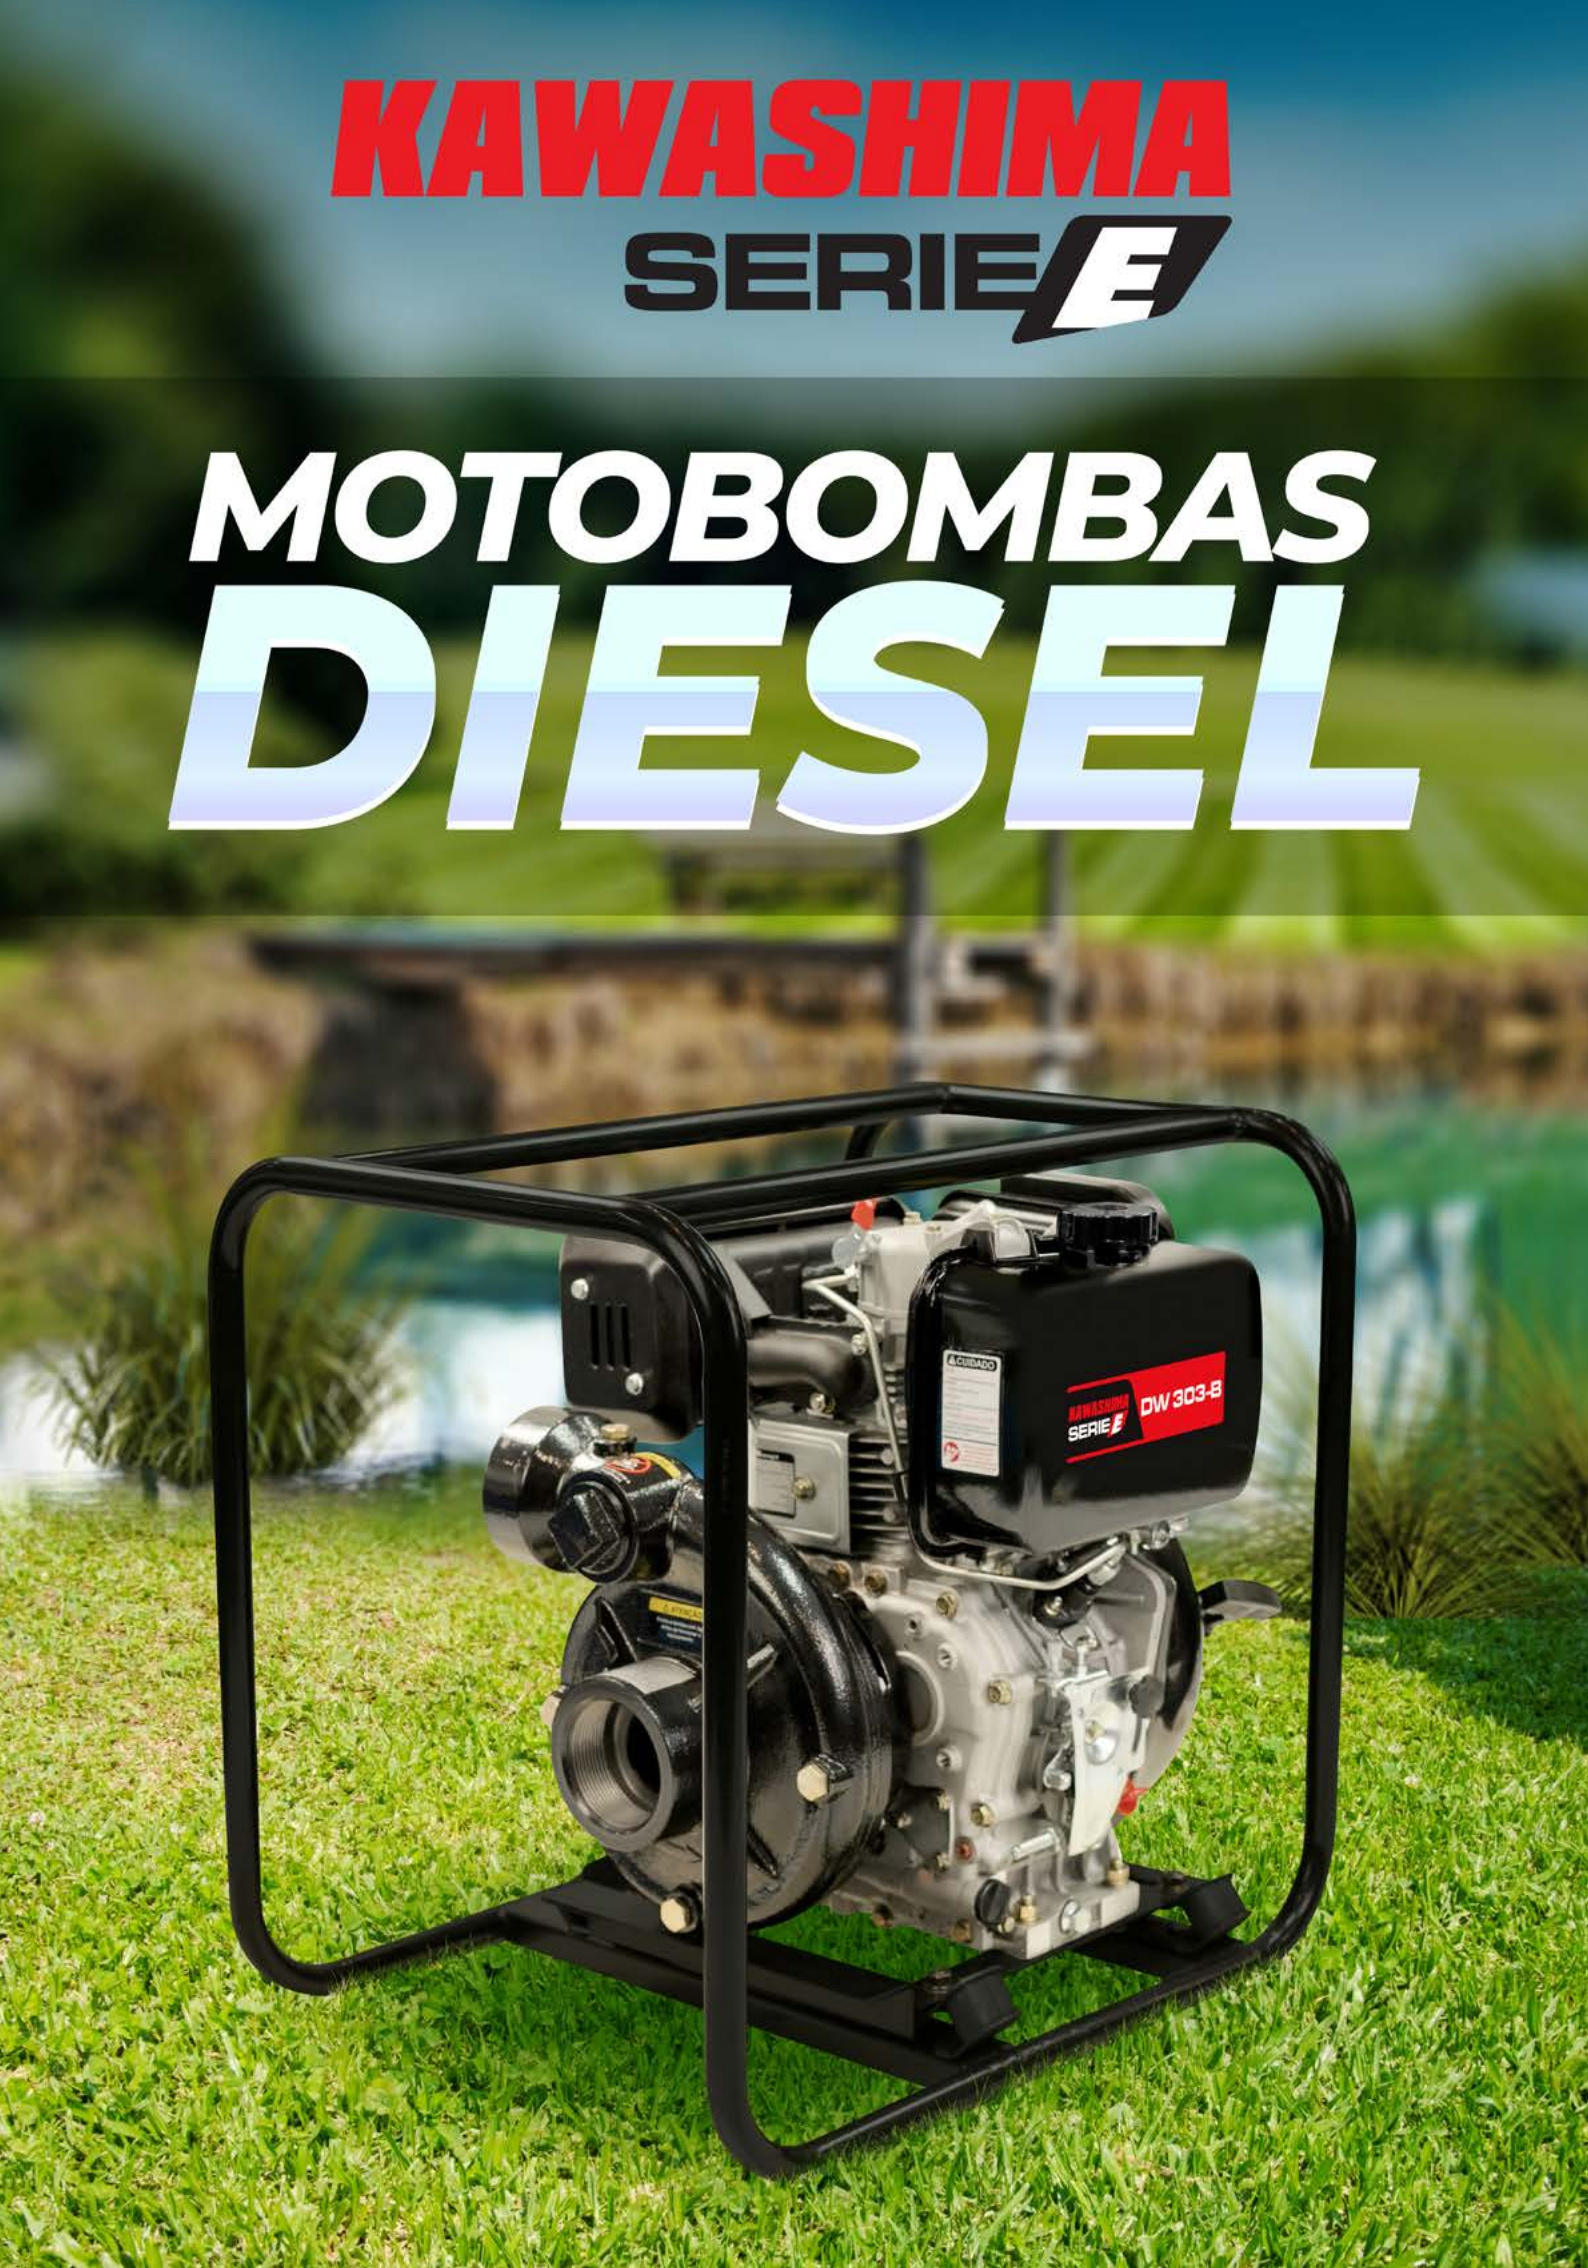

MOTOBOMBA DIESEL - DW 236-B

Cód.: 65-70200

AUTOESCORVANTE | **2”** | **5,7 HP**

Tipo	Motobomba diesel, autoescorvante, água limpa
Diâmetro de sucção/saída	2” x 2”
Altura máxima de envio	30 m
Altura máxima de sucção	7 m
Vazão máxima	27 m³/h
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. a ar, diesel
Cilindradas	247 cc
Potência máxima	5,7 HP
Sistema de partida	Manual
Capac. do tanque de combustível	2,5 L
Capac. do cárter	0,75 L
Dimensões	500 x 420 x 525 mm
Peso líquido	35 kg
Óleo de lubrificação	SAE 20W-40

		Altura (m)						
Modelo		0	5	10	15	20	25	30
DW 236-B	Vazão m³/h	27	24,5	21,8	18,5	14,1	8,5	0

MOTOBOMBA DIESEL - DW 350-B

Cód.: 65-70220

AUTOESCORVANTE | **3”** | **7 HP**

Tipo	Motobomba diesel, autoescorvante, água limpa
Diâmetro de sucção/saída	3” x 3”
Altura máxima de envio	30 m
Altura máxima de sucção	7 m
Vazão máxima	60 m³/h
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. a ar, diesel
Cilindradas	296 cc
Potência máxima	7 HP
Sistema de partida	Manual
Capac. do tanque de combustível	3,5 L
Capac. do cárter	1,1 L
Dimensões	580 x 460 x 565 mm
Peso líquido	52 kg
Óleo de lubrificação	SAE 20W-40

		Altura (m)						
Modelo		0	5	10	15	20	25	30
DW 350-B	Vazão m³/h	60	54,1	48	41	31,5	19	0

As informações foram obtidas em laboratório com temperatura do líquido em <20°C, temperatura ambiente <30°C e elevação > 700 m do nível do mar.

MOTOBOMBA DIESEL - DW 202-B

Cód.: 65-70240

KAWASHIMA SERIE

CENTRÍFUGA **2”** **7 HP**

Tipo	Motobomba diesel, centrífuga, água limpa
Diâmetro de sucção/saída	2” x 2”
Altura máxima de envio	70 m
Altura máxima de sucção	7 m
Vazão máxima	30 m³/h
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. a ar, diesel
Cilindradas	296 cc
Potência máxima	7 HP
Sistema de partida	Manual
Capac. do tanque de combustível	3,5 L
Capac. do cárter	1,1 L
Dimensões	580 x 460 x 565 mm
Peso líquido	64 kg
Óleo de lubrificação	SAE 20W-40

		Altura (m)														
Modelo		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
DW 202-B	Vazão m³/h	30	28,8	27,5	26,2	25	23,4	21,8	20,3	18,6	16,8	14,9	12,6	9,3	5,65	0

MOTOBOMBA DIESEL - DW 303-B

Cód.: 65-70260

KAWASHIMA SERIE

CENTRÍFUGA **3”** **10 HP**

Tipo	Motobomba diesel, centrífuga, água limpa
Diâmetro de sucção/saída	3” x 3”
Altura máxima de envio	75 m
Altura máxima de sucção	7 m
Vazão máxima	46,68 m³/h
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. a ar, diesel
Cilindradas	418 cc
Potência máxima	10 HP
Sistema de partida	Manual
Capac. do tanque de combustível	5,5 L
Capac. do cárter	1,65 L
Dimensões	635 x 460 x 585 mm
Peso líquido	69 kg
Óleo de lubrificação	SAE 20W-40

		Altura (m)															
Modelo		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
DW 303-B	Vazão m³/h	46,6	44	41,5	39	36,5	33,8	30,7	27,8	24,8	22	19	15,5	12	7,8	4	0

As informações foram obtidas em laboratório com temperatura do líquido em <20°C, temperatura ambiente <30°C e elevação > 700 m do nível do mar.

KAWASHIMA SERIE E

MOTOBOMBA DIESEL 236-B

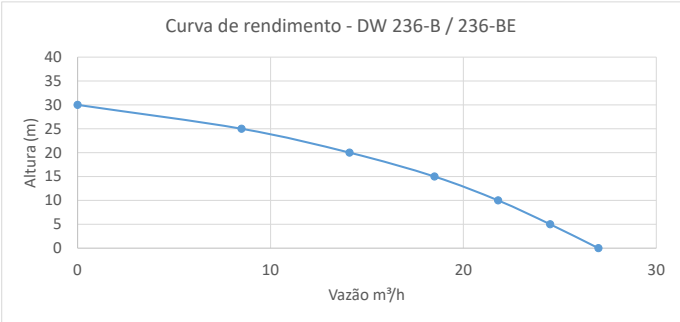

Modelo		Altura (m)						
		0	5	10	15	20	25	30
DW 236-B	Vazão m³/h	27	24,5	21,8	18,5	14,1	8,5	0

MOTOBOMBA DIESEL DW 202-B

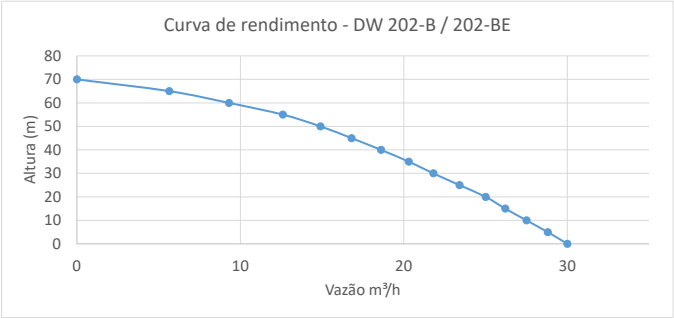

Modelo		Altura (m)														
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
DW 202-B	Vazão m³/h	30	28,8	27,5	26,2	25	23,4	21,8	20,3	18,6	16,8	14,9	12,6	9,3	5,65	0

MOTOBOMBA DIESEL DW 350-B

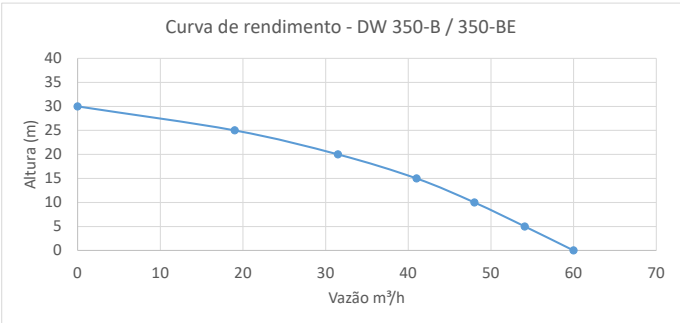

Modelo		Altura (m)						
		0	5	10	15	20	25	30
DW 350-B	Vazão m³/h	60	54,1	48	41	31,5	19	0

MOTOBOMBA DIESEL 303-B

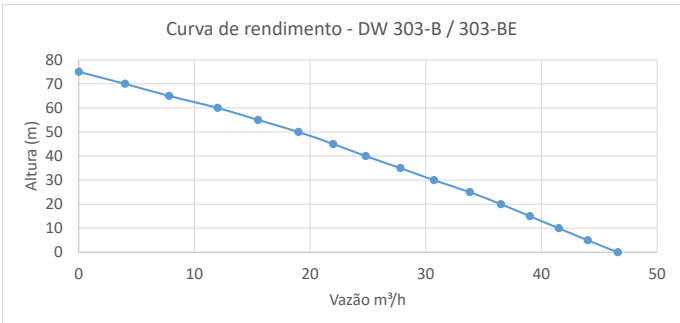

Modelo		Altura (m)															
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
DW 303-B	Vazão m³/h	46,6	44	41,5	39	36,5	33,8	30,7	27,8	24,8	22	19	15,5	12	7,8	4	0

As informações foram obtidas em laboratório com temperatura do líquido em <20°C, temperatura ambiente <30°C e elevação > 700 m do nível do mar.

Produto importado e distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100