KAWASHIMA

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS

EBARA CORPORATION

MOTOBOMBAS
MULTIESTÁGIOS E CENTRÍFUGAS
GASOLINA E DIESEL

Ideais para o transporte de água a longas distâncias, irrigação de áreas agrícolas, abastecimento de tanque pipa, abastecimento de reservatórios, sistema de controle de combate a incêndio além de outras aplicações que necessitem de bombeamento sem a utilização de energia elétrica.

GWS70T • MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A GASOLINA

CENTRÍFUGA

GASOLINA

7 HP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	Kawashima GE700, 7 HP, Gasolina
Cód.:	56-00700
Ø de Sucção	1,1/2″
Ø de Recalque	1″
Estágios:	1 estágio
Vazão máx.:	16,31 m³/h
Altura máx. de sucção:	8 m
Altura de envio:	53,21 m
Aplicação:	Água limpa

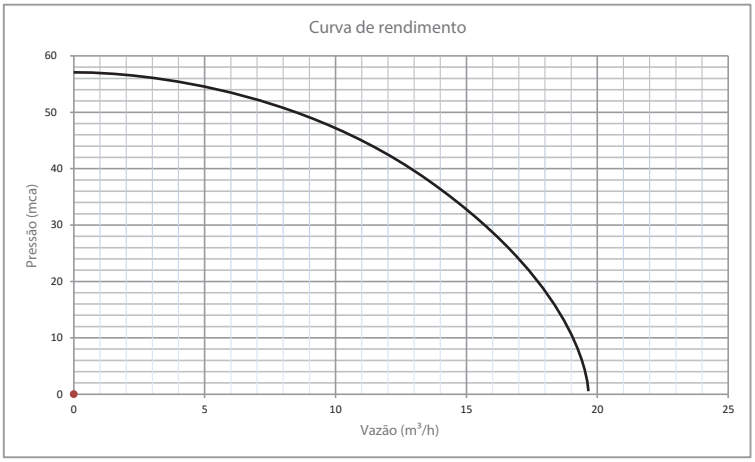

Altura Máxima de Envio (m)											
	5,94	12,87	20,86	25,87	31,81	37,72	43,34	48,02	49,87	50,58	53,21
Vazão Corrigida (m³/h)	16,31	15,88	15,02	13,85	11,94	9,89	7,59	5,18	3,25	1,55	0,04

GWM70T • MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOS A GASOLINA

MULTIESTÁGIOS

GASOLINA

7 HP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	Kawashima GE700, 7 HP, Gasolina
Cód.:	56-00710
Ø de Sucção	1″
Ø de Recalque	1″
Estágios:	04 estágios
Vazão máx.:	13,48 m³/h
Altura máx. de sucção:	8 m
Altura de envio:	90 m
Aplicação:	Água limpa

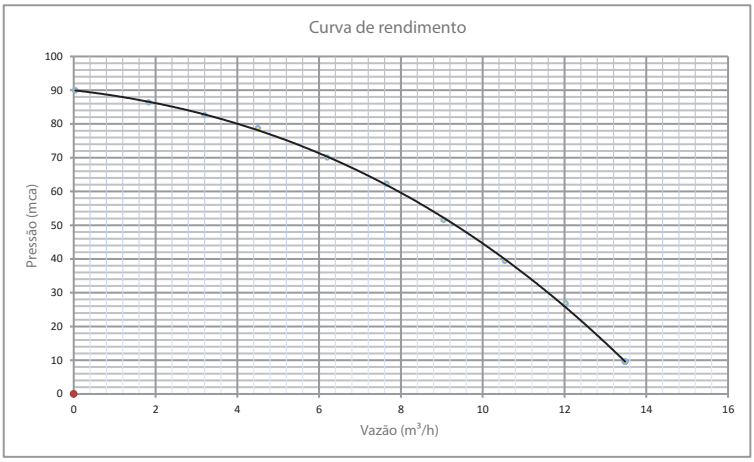

Altura Máxima de Envio (m)										
	9,56	26,83	39,42	51,57	62,28	70,06	78,74	82,61	86,39	89,96
Vazão Corrigida (m³/h)	13,48	12,03	10,54	9,05	7,65	6,2	4,5	3,2	1,83	0,04

*Nenhum dos modelos acompanham conexão e filtro.

GWM150T • MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOS A GASOLINA

MULTIESTÁGIOS

GASOLINA

15 HP

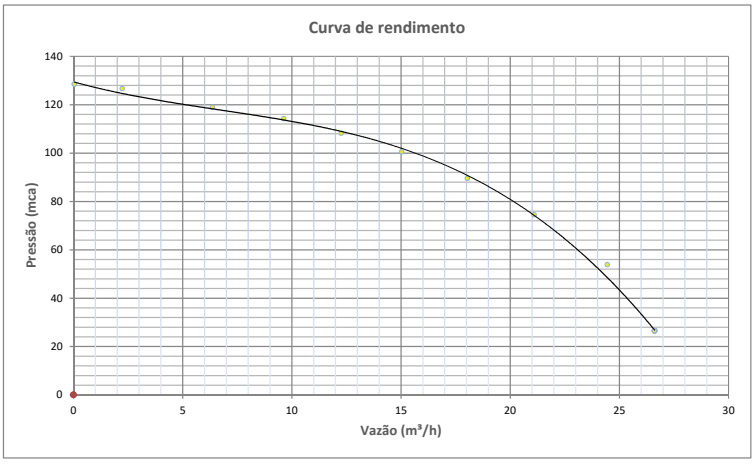

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	Kawashima GE1500, 15 HP, Gasolina
Cód.:	56-00720
Ø de Sucção	1,1/2"
Ø de Recalque	1,1/2"
Estágios:	03 estágios
Vazão máx.:	26,61 m³/h
Altura máx. de sucção:	8 m
Altura de envio:	128 m
Aplicação:	Água limpa

Altura Máxima de Envio (m)										
	26,49	53,84	74,46	89,52	100,51	108,18	114,24	118,96	126,71	128,49
Vazão Corrigida (m³/h)	26,61	24,45	21,1	18,04	15,03	12,26	9,64	6,37	2,23	0,04

DWS100T • MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A DIESEL

CENTRÍFUGA

DIESEL

10 HP

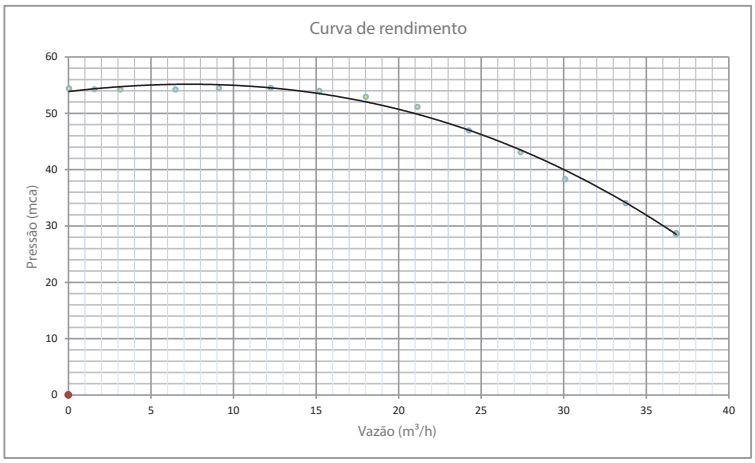

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	Kawashima DE1000, 10 HP, Diesel
Cód.:	65-00390
Ø de Sucção	2"
Ø de Recalque	1,1/2"
Estágios:	1 estágio
Vazão máx.:	36,8 m³/h
Altura máx. de sucção:	8 m
Altura de envio:	54 m
Aplicação:	Água limpa

Altura Máxima de Envio (m)														
	28,2	34	40	43,05	46,94	51,14	52,91	53,97	54,5	54,46	54,21	54,21	54,26	54,28
Vazão Corrigida (m³/h)	36,8	33,8	30	36,8	24,26	21,15	18,02	15,21	12,27	9,12	6,49	3,15	1,58	0,04

DWM100T • MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOS A DIESEL

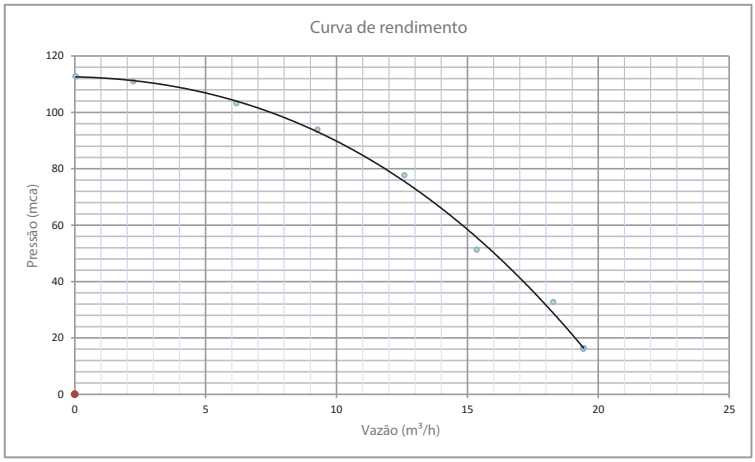

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor:	Kawashima DE1000, 10 HP, Diesel
Cód.:	65-00400
Ø de Sucção	1,1/2"
Ø de Recalque	1,1/2"
Estágios:	03 estágios
Vazão máx.:	19,44 m³/h
Altura máx. de sucção:	8 m
Altura de envio:	112 m
Aplicação:	Água limpa

MULTIESTÁGIOS

DIESEL

10 HP

Altura Máxima de Envio (m)								
	16,29	32,71	51,29	77,66	93,85	103,22	110,97	112,74
Vazão Corrigida (m³/h)	19,44	18,28	15,36	12,6	9,28	6,18	2,25	0,04

Produto distribuído por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone:(41) 3136-9100

170209-V3