CCM DO BRASIL

PFERD

LIMAS, SERRAS COPO E DISCOS DE CORTE

Produtos distribuídos por CCM do Brasil. As imagens deste material são meramente ilustrativas, sendo assim, podem incluir equipamento opcional e acessórios ou não incluir todo o equipamento padrão. As especificações e descrições foram atualizadas na data desta publicação, porém são sujeitas a mudança sem prévio aviso.

CCM DO BRASIL
www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
41 3136-9100

210622-V6

LIMAS REDONDAS - PARA MOTOSSERRAS CORTE CIRCULAR

Para afiação manual das correntes de motosserras, com corte espiral preciso para afiação perfeita e longuíssima vida útil da ferramenta.

Para uma afiação rápida dos dentes, sem estrias.

Modelo: 412 • Sem Cabo

Cód. CCM	Secção	Para Correntes
22-05050	5/32" (4,0 mm)	1/4 - 3/8" - P. Baixo
22-05020	3/16" (4,8 mm)	.325"
22-05030	13/64" (5,2 mm)	3/8"
22-05040	7/32" (5,6 mm)	.404"

LIMA REDONDA - PARA MOTOSSERRAS CORTE CIRCULAR

Caixa com 12 unidades.
Disponível em estojo plástico 3 pcs. por embalagem

limas redondas com corte espiral em embalagem plástica promocional para proteção contra sujeira e danos.

Modelo: Linha Classic • Sem Cabo

Cód. CCM	Secção	Para Correntes
22-05060	1/8" (3,2 mm)	1/4" P.B

LIMA REDONDA

Lima redonda com espiga e corte circular, com dentado espiral.

Modelo: 1162 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-28240	8" (200 mm)	7,5 mm	1 (bastarda)

Modelo: 1162 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02520	8" (200 mm)	7,5 mm	1 (bastarda)

LIMA MEIA CANA

Lima meia cana com espiga e corte em dois lados.

Modelo: 1152 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-28210	8" (200 mm)	20 x 6 mm	1 (bastarda)

Modelo: 1152 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02500	8" (200 mm)	20 x 6 mm	1 (bastarda)

LIMA TRIANGULAR DELGADA - LIMA SERROTE

Limas triangulares, cônicas até a ponta, com espiga e corte em três bordas.

Modelo: 1237 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-00380	4" (100 mm)	6,0 mm	2 (intermediária)
19-02480	8" (200 mm)	12,0 mm	2 (intermediária)

Modelo: 1237 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02460	4,1/4" (110 mm)	6,0 mm	2 (intermediária)
19-02470	8" (200 mm)	12,0 mm	2 (intermediária)

LIMA TRIANGULAR

Lima triangular, pontiaguda, com espiga e corte em três lados.

Modelo: 1132 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02290	8" (200 mm)	15 mm	1 (bastarda)

Modelo: 1132 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02530	8" (200 mm)	15 mm	1 (bastarda)

LIMA QUADRADA

Lima quadrada, pontiaguda, com espiga e corte em quatro lados

Modelo: 1142 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02380	8" (200 mm)	8 mm	1 (bastarda)

Modelo: 1142 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02510	8" (200 mm)	8 mm	1 (bastarda)

LIMA CHATA - PARA MOTOSSERRAS E ENXADAS CORTE NOS 4 LADOS

Lima retangular com espiga com dois bordos retos.
Usadas em correntes de serra sem afiador

Modelo: 1212 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Para Correntes	Corte
22-05180	8" (200 mm)	20,0 x 3,5 mm	1 (bastarda)

LIMA CHATA PARALELA

Lima retangular com espiga e corte em três lados, um lado sem picado

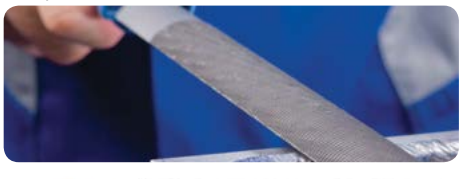

Modelo: 1112 • Sem Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-28170	8" (200 mm)	20 x 5 mm	1 (bastarda)

Modelo: 1112 • Com Cabo

Cód. CCM	Dimensões	Secção	Corte
19-02490	8" (200 mm)	20 x 5 mm	1 (bastarda)

SERRA COPO

Cód. CCM	Modelo	Diâmetro	Prof. máx. corte	rpm aço	rpm inox	rpm metais não ferrosos	rpm plástico
19-02540	LS 19	19 mm	36 mm	460	230	600	740
19-02550	LS 22	22 mm	36 mm	390	195	520	640
19-02560	LS 25	25 mm	36 mm	350	175	470	560
19-02570	LS 27	27 mm	36 mm	325	160	435	520
19-02580	LS 29	29 mm	36 mm	300	150	400	480
19-02590	LS 32	32 mm	36 mm	275	140	360	440
19-02600	LS 35	35 mm	36 mm	250	125	330	400
19-02610	LS 38	38 mm	36 mm	230	115	300	370
19-02620	LS 51	51 mm	31 mm	170	85	230	270

SUPORTE PARA SERRA COPO

Cód. CCM	Modelo	Haste	Compatibilidade
19-02630	LSS 1	9,53 mm	Serras copo de 14 a 30 mm
19-02640	LSS 2	9,53 mm	Serras copo de 32 a 152 mm

DISCOS DE CORTE LINHA BOX-STEELOX

Aplicação: Aço carbono e aço inox.
Adequada para cortar folhas de metal, perfis, tubos, hastes e demais materiais sólidos, adequado para trabalhos rápidos, convenientes e com pouca rebarba.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-02440	EHT 115-1,0	115 x 1,0 x 22,23 (7/8")
19-02450	EHT 115-1,6	115 x 1,6 x 22,23 (7/8")

DISCOS DE CORTE LINHA ALTO RENDIMENTO SG-ELASTIC

Aplicação: Aço inox/aço.
Ferramenta de alto rendimento, com alto poder de corte e longuíssima duração.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-00400	R SG-INOX	4.½" x 1,0 x 22,2 mm (7/8")
19-00410	R SG-INOX	4.½" x 1,6 x 22,2 mm (7/8")

DISCOS DE CORTE LINHA PREMIUM SG-PLUS

Aplicação: Aço inox/aço.
Ferramenta de alto rendimento, extremamente resistente, com altíssimo poder de corte e excelente vida útil.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-00390	S SGP-INOX	4.½" x 0,8 x 22,2 mm (7/8")

DISCOS DE CORTE LINHA UNIVERSAL PS-FORTE

*DUO: para corte e rebarbação leve.
Ferramentas de uso geral, com alto poder de corte e longa vida útil.

Cód. CCM	Modelo	Caract.	Dimensões
19-28090	P PSF-INOX	Aço inox / aço	4.½" x 1,0 x 22,2 mm (7/8")
19-28100	P PSF-INOX		4.½" x 1,6 x 22,2 mm (7/8")
19-00620	P PSF-INOX-DUO*		4.½" x 2,8 x 22,2 mm (7/8")
19-28110	P PSF-INOX		7" x 1,6 x 22,2 mm (7/8")
19-28120	P PSF-INOX		7" x 2,5 x 22,2 mm (7/8")
19-28130	P PSF	Aço	7" x 3,0 x 22,2 mm (7/8")
19-28150	P PSF		9" x 3,0 x 22,2 mm (7/8")

DISCOS DE CORTE LINHA UNIVERSAL PS-FORTE, CHOPSAW

Aplicação: Aço.
Ferramenta para corte fácil e rápido, menor formação de rebarbas e longa vida útil.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-00420	PSF-CHOP	10" x 2,4 x 25,4 mm (1")
19-00430	PSF-CHOP	12" x 3,4 x 25,4 mm (1")
19-00440	PSF-CHOP	14" x 3,4 x 25,4 mm (1")
19-00450	PSF-CHOP	16" x 4,0 x 25,4 mm (1")

PRATOS DE APOIO PARA DISCOS DE FIBRA

Prato de apoio de alto desempenho (refrigerado), para uso com discos de lixa (fibra) em esmerilhadeiras convencionais.
Plástico resistente, reforçado com fibra de vidro, longa vida útil, com aletas radiais para refrigeração.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-00540	H-GT	4.½" - Rosca: M14
19-00550	H-GT	7" - Rosca: M14

DISCOS FLAP LINHA UNIVERSAL PSF

Aplicação: Aço inoxi/aço.
Ferramentas de uso geral, com alto poder de corte e longa vida útil.

Cód. CCM	Mod.	Dimensões
19-00630	PSF ZIRCON	4.½" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 40
19-00640		4.½" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 60
19-00650		4.½" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 80
19-00660		4.½" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 120
19-00670		7" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 40
19-00680		7" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 60
19-00690		7" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 80
19-00700		7" x 14,0 x 22,2 mm (7/8") - Grão: 120

DISCOS DE FIBRA

Grão: Óxido de alumínio. - Aplicação: Aço, ferro fundido, metais não ferrosos, plástico, fibra de vidro, borracha, madeira, tinta, laca, massa plástica.
Longa vida útil, acabamento uniforme, maior remoção de material, excelente fixação do grão.

Cód. CCM	Modelo	Dimensões
19-00460	KF708	4.½" x 22 mm - Grão: 40
19-00470	KF708	4.½" x 22 mm - Grão: 60
19-00480	KF708	4.½" x 22 mm - Grão: 80
19-00490	KF708	4.½" x 22 mm - Grão: 120
19-00500	KF708	7" x 22 mm - Grão: 40
19-00510	KF708	7" x 22 mm - Grão: 60
19-00520	KF708	7" x 22 mm - Grão: 80
19-00530	KF708	7" x 22 mm - Grão: 120

DISCOS DE LIXA COM VELCRO

Aplicação: metal, massa plástica, tinta, laca, madeira,plástico, acrílico.
Alto poder de lixamento e longa vida útil.

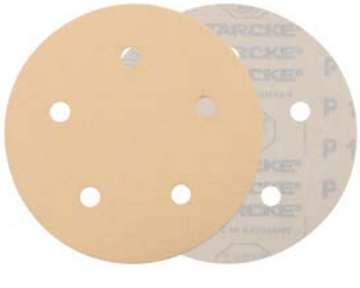

Cód. CCM	Dimensões
19-00740	Ø 125 mm - Grão: 120
19-00750	Ø 125 mm - Grão: 150